




ASSEMBLAGE INSTRUCTIES LED BEHUIZING | TARGET BLU EYE 2

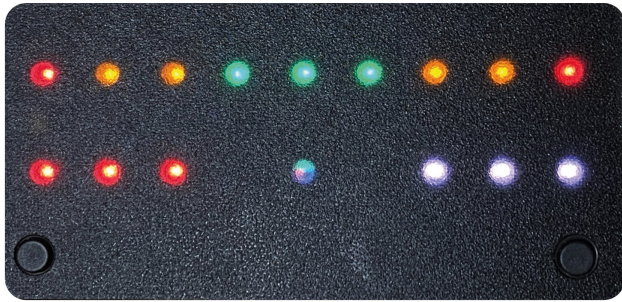

1. Vouw de beide pootjes van de microswitches in de uitsparingen en knip ongeveer een derde van de lengte van de contacten af.




2. Plaats de microswitches in de behuizing met de contacten naar binnen gericht. Leg de behuizing op een kartonnen plaat zodanig dat de microswitches vrij zijn van de ondergrond en niet naar binnen gedrukt worden.
3. Breng met een tandenstoker een sneldrogende lijm aan (secondenlijm) op de locatie van de rode pijlen.
4. Steek de stekker van de microswitches in de "switch" connector van de led display.
5. Plaats de led display in de behuizing en verlijm deze met hot melt op de locaties die worden aangegeven met de 5 groene pijlen.
6. Knip de draden voor de microswitches op lengte.
Let op! Rood/zwart wordt aangesloten op microswitch 1. Groen/wit op microswitch 2. Deze volgorde is belangrijk!
7. Strip de draden en vertin ze evenals de contacten van de microswitches.

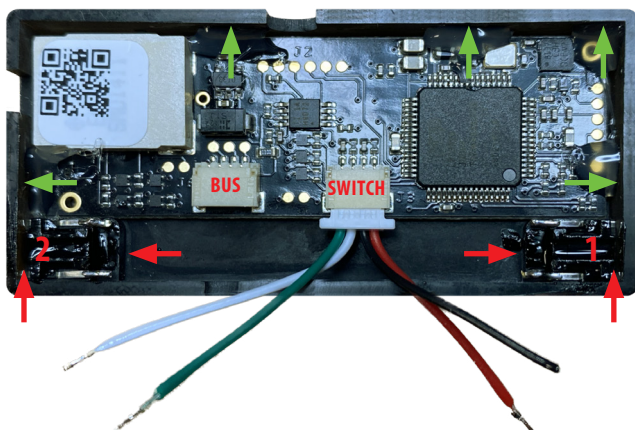

ASSEMBLAGE INSTRUCTIES LED BEHUIZING | TARGET BLU EYE 2

8. Soldeer de draden aan de contacten van de microswitches.
9. Verwijder voorzichtig de krimpkous van de displaykabel.
10. Steek de stekker van de displaykabel in de bus connector van de display.
11. Breng hot melt aan op de locatie van de groene pijl en vouw de displaykabel omhoog door de uitsparing in de behuizing.

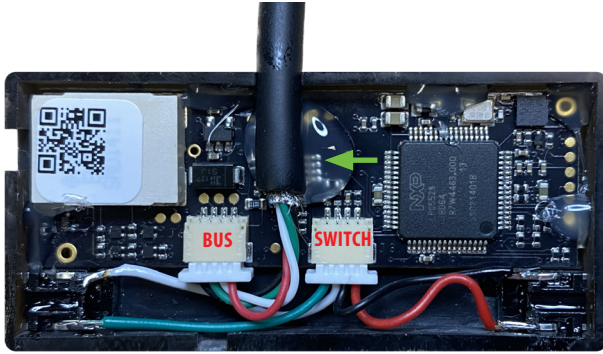

12. Breng een sneldrogende kit of 2 componentenlijm aan in de bodemplaat van de behuizing.
13. Druk de beide delen van de behuizing op elkaar aan en houdt afhankelijk van de gebruikte kit of lijm de beide delen met een klem op elkaar gedrukt totdat de maximale hechting is bereikt.

